

Полуприцеп контейнеровоз NS 3 P45 R1 M2



Рама <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальная конструкция из конструкционной стали DOMEX с повышенной прочностью ✓ двухдиапазонные опорные ноги ✓ плита сцепки с 2-дюймовым королевским шкворнем ✓ задний буфер в соответствии с ECE ✓ боковые противонаездные предохранители изготовлены с легкого композитного в соответствии с ECE 	Кузов <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1×20' - помещается в середине (позиция 0) ✓ 1×20' - помещается сзади полуприцепа (позиция 0) ✓ 1×30' - помещается сзади полуприцепа (позиция 1) ✓ 2×20' - полуприцеп раздвинут (позиция 1) ✓ 1×40' плоский - полуприцеп раздвинут (позиция 1) ✓ 1×40' тоннель - полуприцеп раздвинут (позиция 1) ✓ 1×45' - полуприцеп раздвинут (позиция 2) ✓ механизм выдвижения задней части полуприцепа ✓ площадка в задней части полуприцепа ✓ четыре паромные петли на сторону
Шасси <ul style="list-style-type: none"> ✓ 3-осное SAF дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг ✓ пневмоподвеска ✓ первая ось поднимается в автоматическом цикле ✓ клапан поднятия и опускания грузового кузова ✓ Высота ССУ – 1 100 мм 	
Система торможения WABCO <ul style="list-style-type: none"> ✓ соответствует требованиям ADR ✓ автоматическая регулировка тормозов ✓ антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability - „RSP” или „RSS” или „TRS” 	Электрическое оборудование <ul style="list-style-type: none"> ✓ 24 v в соответствии с ECE и ADR ✓ задние фары комплексные: ✓ светодиодные – LED: позиционные ✓ вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников ✓ освещение номерных знаков, (лампочки) ✓ габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) ✓ светоотражающие таблички ✓ 2 подключительные и розетки EBS на передней стенке бес подключительных проводов
Покраска <ul style="list-style-type: none"> ✓ все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах, ✓ покраска производится в автоматических камерах в RAL 	
Колеса <ul style="list-style-type: none"> ✓ стальные ободья ✓ шины 385/65 R 22,5 - 7 штук (BRIDGESTONE, CONTINENTAL) 	Прочие элементы <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 клина под колёса с креплением ✓ инструментальный ящик с замком ✓ 6 крыльев с брызговиками ✓ корзина на одно запасное колесо в задней части полуприцепа

ГАРАНТИЯ:

- 1 год без лимита пробега.

АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА:

- г. Москва

СРОК ПОСТАВКИ:

- Производство новой техники 8 недель по 30% предоплате.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:


- Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

- Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

СЕРВИС:

- Список авторизованных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru

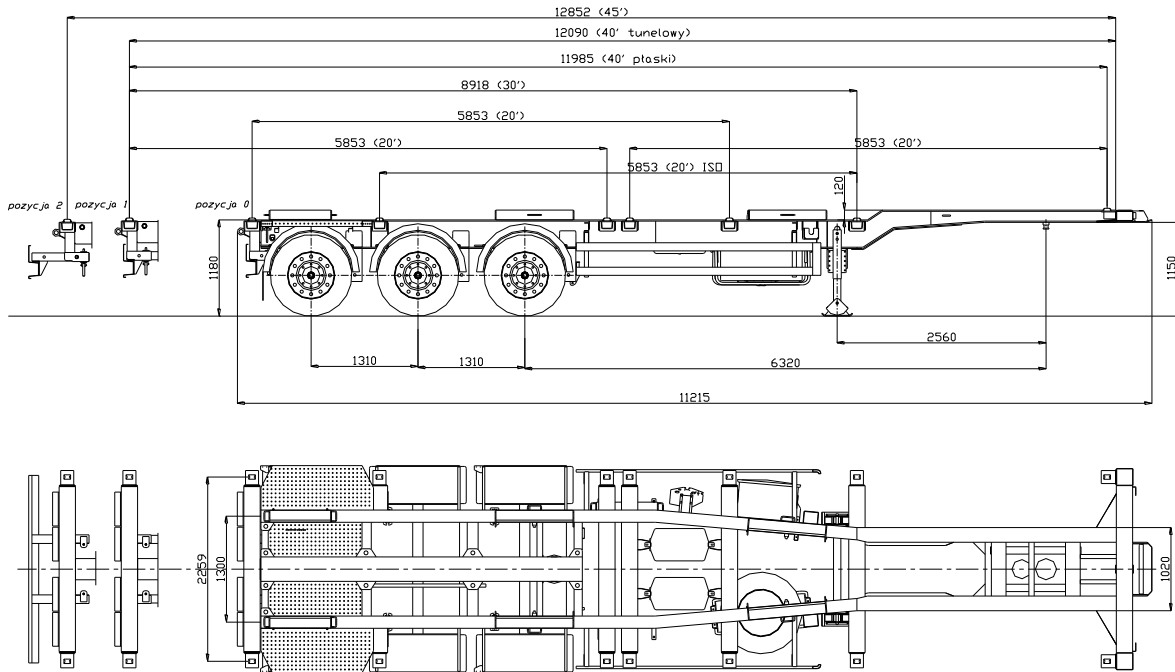

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Полная длина (п/п сдвинутый)	mm	11 215
Полная длина (п/п раздвинутый)	mm	13 770
Высота платформы (верхняя часть)	mm	1 250
Высота платформы (нижняя часть)	mm	1 130
Высота седла	mm	1 100
Допустимый полный вес	kg	39 000
Собственный вес	kg	5 990
Нагрузка на ось	kg	3×9000
Нагрузка на седло	kg	12 000

Производитель сохраняет за собой право изменения технических параметров транспортного средства.